


M 3.00 INDUSTRY

Priemyselná mnohoúčelová hadica na kvapaliny a vzduch

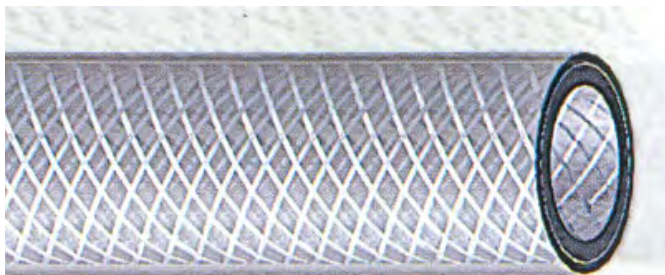

Materiál:	mäkkčené PVC
Pracovná teplota :	-10°C/+60°C
Vnútoraná vrstva:	hladká transparentná
Vonkajšia vrstva:	hladká transparentná
Výstuž:	polyesterové vlákno s hustým opletom
Farba:	transparentná krištálová
Vlastnosti:	trojvrstvá vysoko flexibilná hadica

Názov výrobku		Priemer v mm			Hrúbka	Hmotnosť	Polomer	Balenie
Typ	Objedn.kód	inč	AD mm	ID mm	steny v mm	g/ m	ohybu mm	v mm
M 3.00	mIN/06/11/01	1/4"	6	11	2,5	85	40	50/100
M 3.00	mIN/06/12/01	1/4"	6	12	3	108	40	50/100
M 3.00	mIN/08/13/01	5/16"	8	13	2,5	105	40	50/100
M 3.00	mIN/10/15/01		10	15	2,25	110	40	25/50
M 3.00	mIN/13/17/01		13	17	2,25	133	40	25/50
M 3.00	mIN/13/19/01	1/2"	13	19	3	192	45	25/50
M 3.00	mIN/16/22/01	5/8"	16	22	3	228	75	25/50
M 3.00	mIN/19/26/01	3/4"	19	26	3,5	315	85	25/50
M 3.00	mIN/20/28/01	3/4"	20	28	4	384	100	25/50
M 3.00	mIN/25/32/01	1"	25	32	3,5	399	150	25/50
M 3.00	mIN/25/33/01	1"	25	33	4	464	110	25/50
M 3.00	mIN/32/40/01		32	40	4	576	200	25/50
M 3.00	mIN/38/48/01	1 1/2"	38	48	5	860	300	25/50
M 3.00	mIN/40/50/01		40	50	5	900	350	25/50
M 3.00	mIN/45/55/01	1 3/4"	45	55	5	1000	420	25/50
M 3.00	mIN/50/62/01	2"	50	62	6	1344	450	25/50
M 3.00	mIN/50/64/01	2"	50	64	7	1596	450	25/50

Farebné prevedenie: 01 = krištálová transparentná

Požitie :

- mnohoúčelová hadica pre náročné použitie na vodu, stlačený vzduch a rôzne chemikálie
- určená na sledovanie prietoku prepravovaných médií
- je odolná voči starnutiu, chemikáliám, max. rozťažnosť 250% a pevnosť v ťahu max. 15N/nm²
- mäkkčené PVC o tvrdosti 83 ShA

