


S 022 BACCUS

Tlakovo sacia hadica pre potravinárske produkty

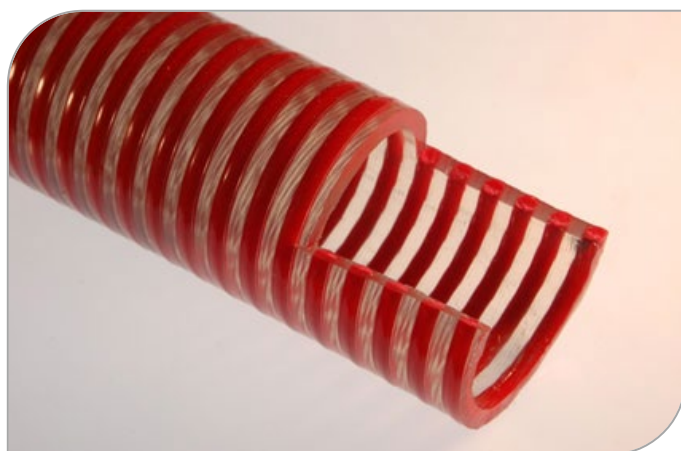

- Materiál:** mäkkčené PVC
- Pracovná teplota :** - 10 °C do + 60 °C
- Vnútoraná vrstva:** hladká
- Vonkajšia vrstva:** jemne zvlneaná
- Výstuž:** protinárázová špirála z tvrdého PVC
- Farba:** transparentná s červenou špirálou
- Vlastnosti:** flexibilná hadica odolná voči borteniu, odieraniu, atmosferickým vplyvom a viacerým chemikáliám

Požítie :

- tlakovo sacia hadica určená pre potravinárske produkty pre vyššie zaťaženie
- hadica je vhodná na sanie a transport vína, minerálnej vody, ovocných šťiav, džusov, piva, vína, mlieka,
- je určená pre destiláty do 25% alkoholu
- vyrobená podľa normy 1935/2004, 2007/19/CE

| Názov výrobku | | Prilemer ID | Hmotnosť | Hrúbka | Polomer | Pracovný | Podtlak | Balenie |
|---------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|
| Typ | Objedn. kód | mm | g/ bm | steny mm | ohybu mm | tlak bar | m H2O | v m |
| S022 | sBA/013/13 | 13 | 180 | 2,2 | 90 | 7 | 8 | 25/30 |
| S022 | sBA/016/13 | 16 | 200 | 2,4 | 95 | 7 | 8 | 25/30 |
| S022 | sBA/020/13 | 20 | 240 | 2,8 | 100 | 6 | 7 | 25/30 |
| S022 | sBA/025/13 | 25 | 300 | 2,8 | 125 | 6 | 7 | 25/30 |
| S022 | sBA/030/13 | 30 | 360 | 2,9 | 150 | 6 | 7 | 25/30 |
| S022 | sBA/032/13 | 32 | 390 | 3,0 | 160 | 6 | 7 | 25/30 |
| S022 | sBA/035/13 | 35 | 470 | 3,2 | 170 | 6 | 7 | 25/30 |
| S022 | sBA/038/13 | 38 | 520 | 3,4 | 185 | 6 | 7 | 25/30 |
| S022 | sBA/040/13 | 40 | 550 | 3,5 | 195 | 6 | 7 | 25/30 |
| S022 | sBA/050/13 | 50 | 800 | 4,1 | 215 | 5 | 7 | 25/30 |
| S 022 | sBA/055/13 | 55 | 870 | 4,1 | 240 | 5 | 7 | 25/30 |
| S022 | sBA/060/13 | 60 | 950 | 4,2 | 210 | 5 | 7 | 25/30 |
| S022 | sBA/063/13 | 63 | 1040 | 4,2 | 275 | 5 | 7 | 25/30 |
| S022 | sBA/070/13 | 70 | 1200 | 4,5 | 290 | 5 | 7 | 25/30 |
| S022 | sBA/072/13 | 72 | 1260 | 4,5 | 320 | 5 | 7 | 25/30 |
| S022 | sBA/076/13 | 75 | 1380 | 4,7 | 330 | 5 | 7 | 25/30 |
| S022 | sBA/080/13 | 80 | 1550 | 5,2 | 330 | 5 | 7 | 25/30 |
| S022 | sBA/090/13 | 90 | 1850 | 6,0 | 365 | 4 | 7 | 25/30 |
| S022 | sBA/100/13 | 100 | 2200 | 6,0 | 420 | 4 | 7 | 25/30 |
| S022 | sBA/105/13 | 105 | 2330 | 6,1 | 470 | 4 | 7 | 25/30 |
| S022 | sBA/110/13 | 110 | 2550 | 6,0 | 490 | 4 | 7 | 25/30 |
| S022 | sBA/120/13 | 120 | 2800 | 6,2 | 520 | 4 | 6 | 25/30 |
| S022 | sBA/125/13 | 125 | 2900 | 6,2 | 650 | 3 | 6 | 25/30 |
| S022 | sBA/130/13 | 130 | 3200 | 6,2 | 670 | 3 | 6 | 25/30 |
| S022 | sBA/140/13 | 140 | 3900 | 6,2 | 700 | 3 | 6 | 25/30 |
| S022 | sBA/150/13 | 150 | 4300 | 6,2 | 780 | 3 | 5 | 25/30 |
| S022 | sBA/160/13 | 160 | 4800 | 6,3 | 820 | 3 | 5 | 25/30 |
| S022 | sBA/175/13 | 175 | 5500 | 6,5 | 900 | 2 | 5 | 25/30 |