


S 007 AZUR

Tlakovo sacia hadica stredná záťaž

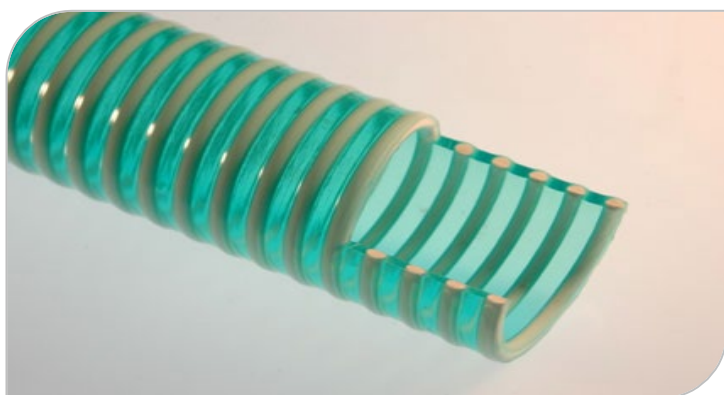

Materiál:	mäkkčené PVC
Pracovná teplota :	-10°C/+60°C
Vnútoraná vrstva:	hladká
Vonkajšia vrstva:	mierne zvltnená
Výstuž:	protinárázová biela špirála z tvrdého PVC
Farba:	transparentná zelená s bielou špirálou
Vlastnosti:	flexibilná, odolná voči borteniu a viacerým chemikáliám

Názov výrobku		Príemer ID	Hmotnosť	Hrúbka	Polomer	Pracovný	Podtlak	Balenie
Typ	Objedn. kód	mm	g/ bm	steny mm	ohybu mm	tlak bar	m H2O	v m
S 007	sAZ/013/69	13	120	2,2	90	5	6	25/50
S 007	sAZ/016/69	16	160	2,4	100	5	6	25/50
S 007	sAZ/020/69	20	210	2,4	110	5	6	25/50
S 007	sAZ/025/69	25	270	2,4	140	5	6	25/50
S 007	sAZ/027/69	27	280	2,5	150	5	6	25/50
S 007	sAZ/030/69	30	330	2,5	170	5	6	25/50
S 007	sAZ/032/69	32	350	2,6	180	5	6	25/50
S 007	sAZ/036/69	36	430	2,6	200	5	6	25/50
S 007	sAZ/038/69	38	480	3,0	210	5	6	25/50
S 007	sAZ/040/69	40	510	3,0	220	5	6	25/50
S 007	sAZ/045/69	45	600	3,2	250	5	6	25/50
S 007	sAZ/050/69	50	700	3,6	270	5	6	25/50
S 007	sAZ/060/69	60	850	3,6	340	5	6	25/30
S 007	sAZ/063/69	63	900	3,7	350	5	6	25/30
S 007	sAZ/070/69	70	1050	3,9	450	4	6	25/30
S 007	sAZ/076/69	76	1150	4,1	500	4	6	25/30

Požitie :

- hadica pre nasávanie a výtlak vody, tekutých a sypkých látok v priemysle, poľnohospodárstve, stavebníctve pri ľahkom zaťažení
- hadica určená napr. na čerpaciu techniku (pumpy), umelé hnojivá, čistiace prostriedky, insekticídy.

*Na objednávku ktorýkoľvek priemer aj v inej farbe (vyžiadajte si kalkuláciu).

