


S 012 OPAL

Tlakovo sacia hadica pre potravinárske produkty

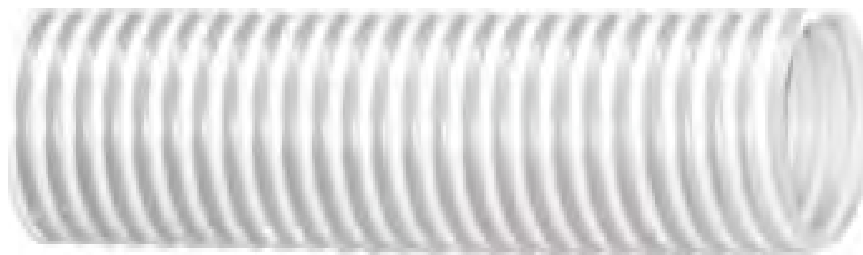

Materiál : mäkkčené PVC

Pracovná teplota : -10°C/+60°C

Vonkajšia vrstva: jemne zvlnená

Výstuž : protinárzová špirála z tvrdého PVC

Farba : transparentná, číra

Vlastnosti : flexibilná hadica odolná voči borteniu, odieraniu, atmosférickým vplyvom a viacerým chemikáliám

Požitie :

- hadica určená pre potravinárske produkty na ľahké a stredné zaťaženie
- hadica je vhodná pre pitnú vodu, šťavy, džúsy, pivo, víno, mlieko, ocot, kečup, tuhé alebo sypké potravinárske produkty
- doporučená na destiláty s obsahom do 20% alkoholu
- vyrobená podľa normy 1935/2004, 2007/19/CE, 2023/2006 CE, EU N 10/2011

Názov výrobku		Priemer ID	Hmotnosť	Hrúbka	Polomer	Pracovný	Podtlak	Balenie
Typ	Objedn. kód	mm	g/ bm	steny mm	ohybu mm	tlak bar	m H2O	v m
S 012	sOP/013	13	180	2,4	90	7	8	25/30
S 012	sOP/016	16	200	2,4	95	7	8	25/30
S 012	sOP/020	20	240	2,4	100	6	7	25/30
S 012	sOP/025	25	300	2,5	125	6	7	25/30
S 012	sOP/030	30	360	2,5	150	6	7	25/30
S 012	sOP/032	32	390	2,5	160	6	7	25/30
S 012	sOP/035	35	440	2,6	170	6	7	25/30
S 012	sOP/038	38	520	3,0	185	6	7	25/30
S 012	sOP/040	40	550	3,0	195	6	7	25/30
S 012	sOP/045	45	670	3,2	215	5	7	25/30
S 012	sOP/050	50	800	3,2	240	5	7	25/30
S 012	sOP/055	55	900	3,6	210	5	7	25/30
S 012	sOP/060	60	970	3,6	275	5	7	25/30
S 012	sOP/063	63	1040	3,6	290	5	7	25/30
S 012	sOP/070	70	1200	4,0	320	5	7	25/30
S 012	sOP/072	72	1260	4,0	330	5	7	25/30
S 012	sOP/075	75	1380	4,2	330	5	7	25/30
S 012	sOP/080	80	1550	4,5	365	4	7	25/30
S 012	sOP/090	90	1850	5,0	420	4	7	25/30
S 012	sOP/100	100	2200	6,0	470	4	7	25/30
S 012	sOP/105	105	2330	6,1	490	4	7	25/30
S 012	sOP/110	110	2550	6,1	520	4	6	25/30

Na základe dopytu je možné vyrobiť až do priemeru 200 mm